
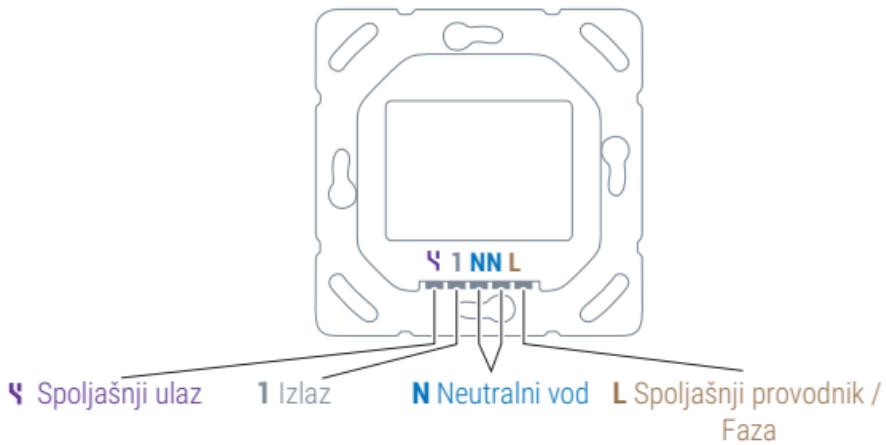


eve light switch Ø

Quick Start vodič

Upoznajte Eve Light Switch

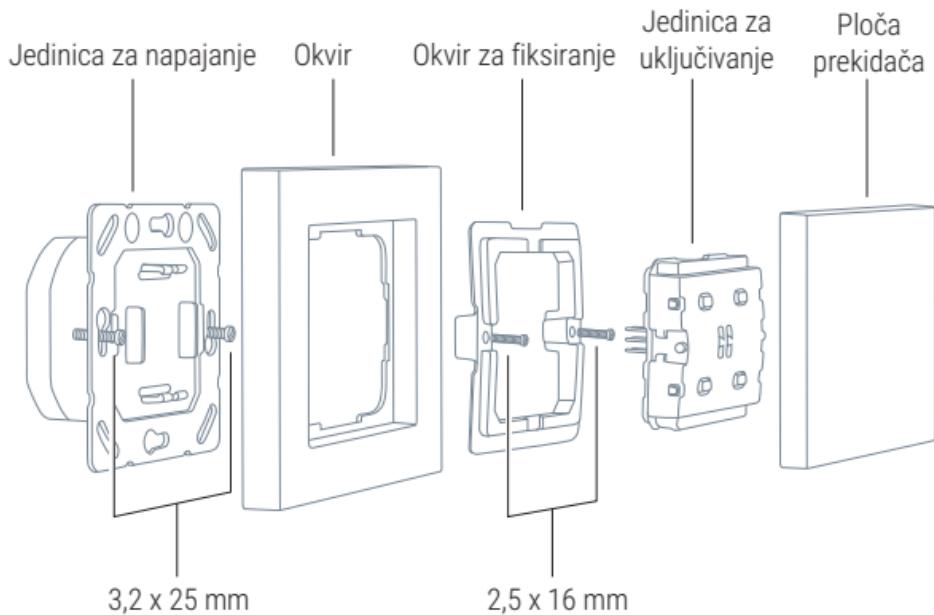

- Napon: 230 V~ 50 / 60 Hz
- Kapacitet uključivanja: 5 A
- Priklučni terminali: kruta žica od 1,5 mm²
- Spoljašnji ulaz: 230 V~
- Dimenzije zidne utičnice: ø 60 mm, dubina min. 35 mm
- Temperatura okruženja: od -10 °C do 50 °C
- Relativna vlažnost pri radu: maks. 85% relativne vlažnosti, bez kondenzacije
- Stepen zaštite: IP30
- Frekventni opseg: 2402 - 2480 MHz
- Maks. RF snaga (EIRP): < 4 dBm

Početak



OPREZ – rizik od strujnog udara!

Samo ovlašćeni električari smeju da povezuju, instaliraju i podešavaju Eve Light Switch. Pre instalacije proverite da li je sistem isključen iz izvora napajanja!


Eve Light Switch se koristi za direktno isključivanje trajno povezanih električnih napona sa izvorom napajanja od 230 V~. Konkretno, oni obuhvataju osvetljenje i ventilaciju, a isključuju električne grejalice, utičnice i maštine bilo koje vrste.

Eve Light Switch je projektovan za korišćenje u domaćinstvu i sličnim fiksним instalacijama. Pre instalacije proverite podobnost tako što ćete pogledati tehničke podatke i uslove rada.

Eve Light Switch ne sme da se koristi u kombinaciji sa sistemima za održavanje u životu niti drugim uređajima koji mogu da ugroze život ili zdravlje ljudi i životinja izloženih riziku ili dovedu do oštećenja imovine.

Installacija – Priprema

U razvodnoj kutiji isključite osigurač povezan sa prekidačem za svetlo. Uključite i isključite prekidač za svetlo nekoliko puta da biste proverili da li postoji protok struje.

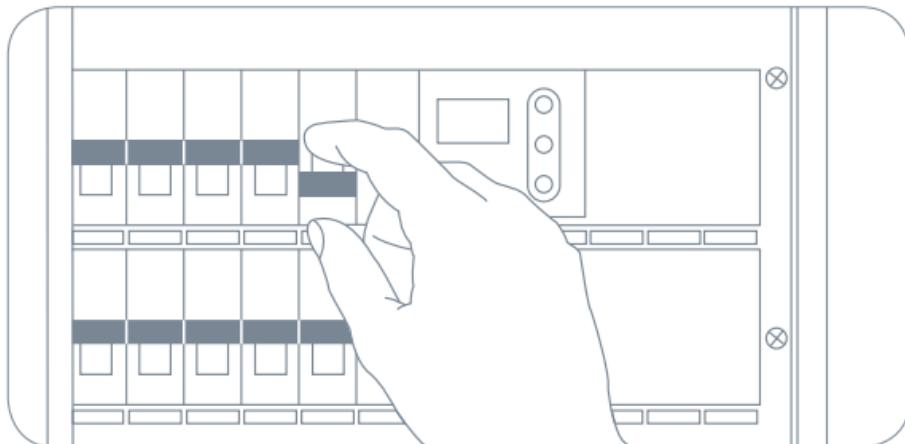


Installacija – Prostorije sa jednim prekidačem za svetlo

① Skidanje trenutnog prekidača za svetlo

Olabavite postojeći prekidač za svetlo i izvucite ga. Zapamtite raspored električnih vodova i slikajte ga ako je potrebno. Obično možete odrediti koji vod je napojni (**L**) a koji vodi do svetla po smeru u kome su kablovi usmereni u kutiju i po natpisu na starom prekidaču za svetlo.




Eve Light Switch može da se instalira samo ako u vašoj utičnici postoji neutralni vod (N, obično plavi).

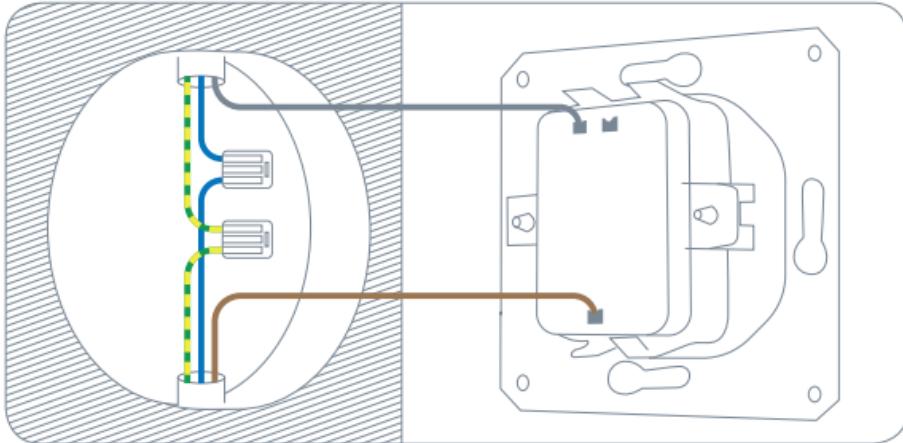

Zapamtite koji vod je povezan na ulaz starog prekidača za svetlo (**L**), na primer tako što ćete ga obeležiti lepljivom trakom. Zatim odvojite postojeće vodove i skinite stari prekidač za svetlo.

② Povezivanje Eve Light Switch prekidača

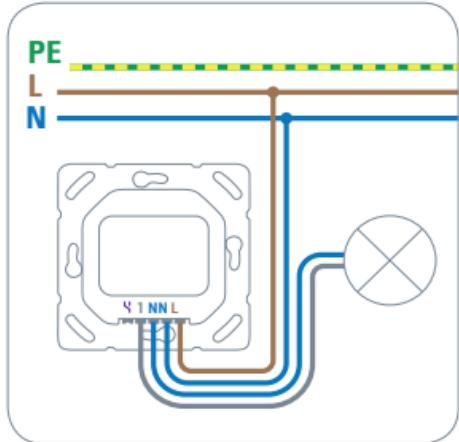

Eve Light Switch ne zahteva povezivanje na zaštitni provodnik/vod za uzemljenje (PE, obično zeleno-žut).



- **1:** Izlaz (svetlo)

- **N: Neutralni vod**

Eve Light Switch zahteva da neutralni vod bude povezan. Kao opcija može da se koristi drugi priključak da premosti neutralni vod za povezano svetlo i zameni odgovarajući terminal. Ako utičnica ne poseduje neutralni vod, Eve Light Switch nije kompatibilan sa ovom utičnicom.

- **L: Spoljašnji provodnik /faza (napojni vod)**

Ako niste sigurni koji vod je pod naponom a koji je povezan sa svetлом, jednostavno isprobajte neki od njih. Promena ulaza (**L**) i izlaza (**1**) neće oštetiti Eve Light Switch.

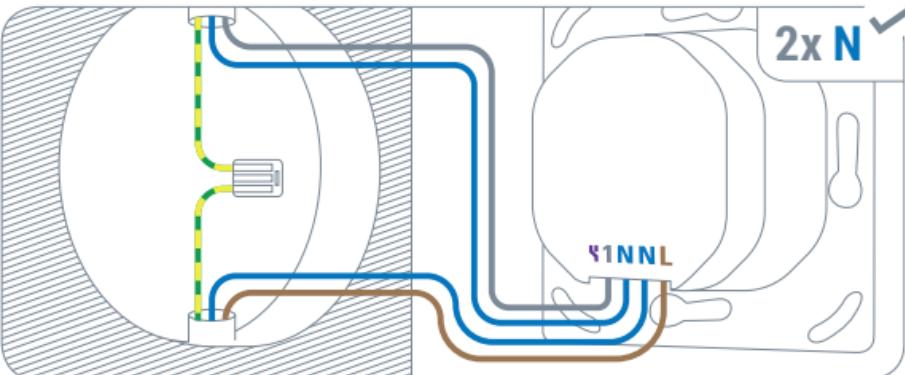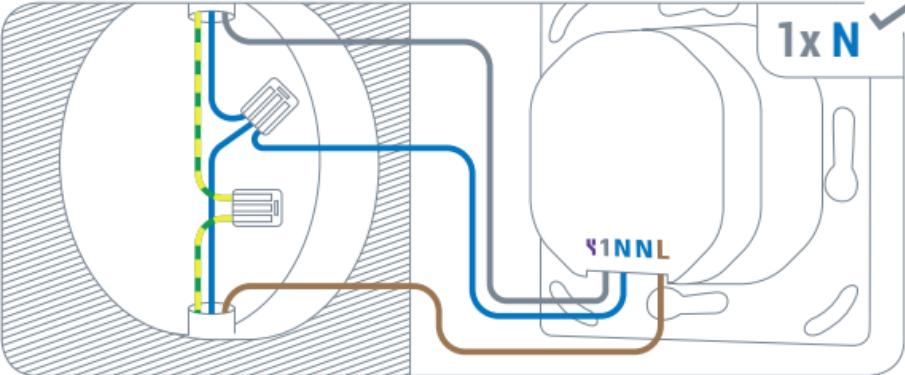

Instalacija – korišćenje podstanica


U prostorijama sa nekoliko prekidača za svetlo, Eve Light Switch postavite na kraju niza, neposredno pre svetla. Posavetujte se sa stručnjakom ukoliko niste sigurni koji vod da koristite.

① Skidanje trenutnog prekidača za svetlo

Olabavite postojeći prekidač za svetlo i izvucite ga. Zapamtite raspored električnih vodova i slikajte ga ako je potrebno. Obično možete odrediti koji vodovi dolaze iz drugog prekidača za svetlo a koji vode do svetla po smeru u kome su kablovi usmereni u utičnicu i po natpisu na starom prekidaču za svetlo.



Eve Light Switch može da se instalira samo ako u vašoj utičnici postoji neutralni vod (N, obično plavi). Eve Light Switch zahteva i nezavisni vod koji je trajno pod naponom (L, obično braon).

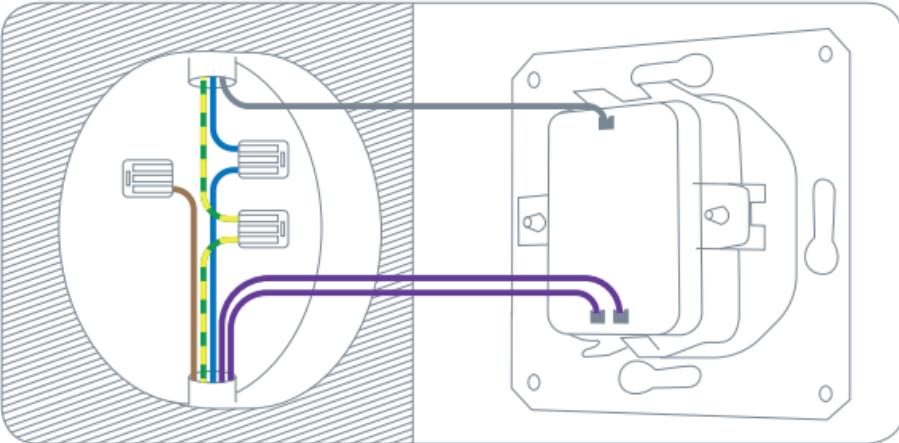

Zapamtite koji vod gde ide, na primer tako što ćete ga obeležiti lepljivom trakom. Zatim odvojite postojeće vodove i skinite stari prekidač za svetlo.



② Spoljašnji ulaz i njegova funkcija

Eve Light Switch ima spoljašnji ulaz koji omogućava kompatibilnost sa različitim konfiguracijama u prostorijama sa više prekidača za svetlo. Nakon instalacije možete koristiti Eve aplikaciju da podešite da li Eve Light Switch treba da reaguje na kratke impuse (tastere) ili konstantne promene (prekidače) na ovom ulazu. Vaše svetlo će se upaliti prilikom svake promene. Nezavisno od prethodnih prekidača, postoji jedna stvar koju treba imati na umu: kada pritisnete neki od drugih tradicionalnih tastera ili prekidača, trenutni impuls (taster) ili promena u primjenjenoj struji (prekidač) treba da se aktivira na vodu povezanom spoljašnjim ulazom. Eve Light Switch tada preuzima uključivanje vašeg svetla.



Pošto kabl koji se ne koristi i dalje može da nosi određenu količinu elektriciteta, proverite da li je dovoljno izolovan i odložen u zidnu utičnicu, na primer sa terminalom.

Pošto Eve Light Switch reaguje na svaku promenu struje na spoljašnjem izlazu, potreban vam je samo jedan dolazni vod postojće naizmenične ili unakrsne veze, pošto one naizmenično nose struju kada se prethodni prekidač aktivira.

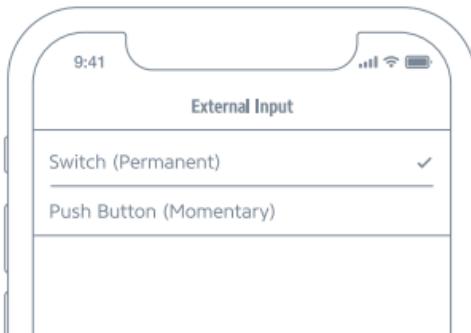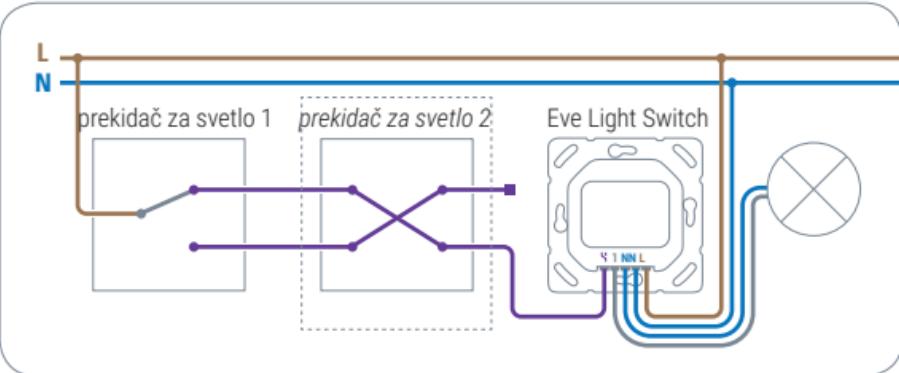

③ Povezivanje Eve Light Switch prekidača

- **N:** Spoljašnji ulaz (dodatni prekidač za svetlo)


- **N:** Neutralni vod

Eve Light Switch zahteva da neutralni vod bude povezan. Kao opcija može da se koristi drugi priključak da premosti neutralni vod za povezano svetlo i zameni odgovarajući terminal. Ako utičnica ne poseduje neutralni vod, Eve Light Switch nije kompatibilan sa ovom utičnicom.

- **1:** Izlaz (svetlo)

- **L:** Spoljašnji provodnik /faza (napojni vod)

Eve Light Switch zahteva nezavisni vod koji je trajno pod naponom. Ako niste sigurni koji vod je pod naponom a koji je povezan sa svetлом, jednostavno isprobajte neki od njih. Promena ulaza (**L**) i izlaza (**1**) neće oštetiti Eve Light Switch.

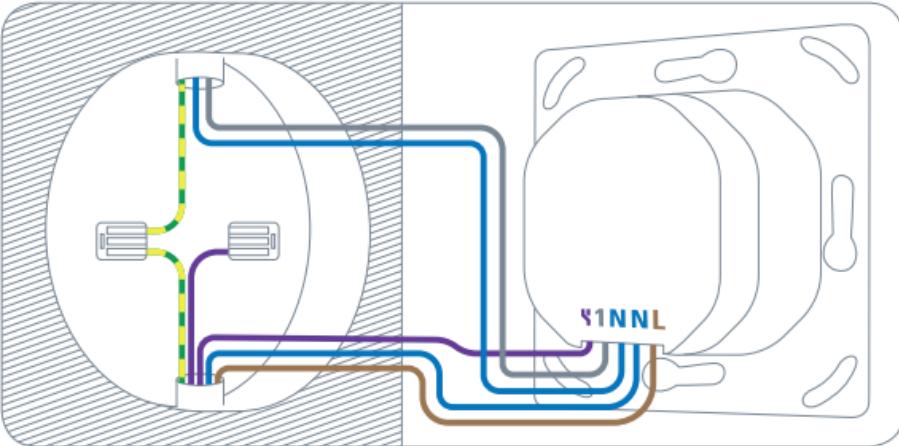


Eve Light Switch ne zahteva povezivanje na zaštitni provodnik/vod za uzemljenje (PE, obično zelen/žut).

Instalacija

- ① Postavite jedinicu za napajanje u zidnu utičnicu i pričvrstite je zavrtnjima od 3,2 x 25 mm (isporučeni).
- ② Postavite isporučeni ili postojeći okvir na jedinicu za napajanje i okvir za fiksiranje pričvrstite isporučenim zavrtnjima.
- ③ Umetnите jedinicu za uključivanje, a zatim pritisnite ploču prekidača na nju.
- ④ U razvodnoj kutiji uključite osigurač namenjen strujnom kolu tog prekidača za svetlo. Sada bi trebalo da možete da upalite i ugasite svetlo pritiskom na Eve Light Switch.




Ako svetlo ne reaguje, možda su ulazni (L) i izlazni (1) vod zamenjeni. Pogledajte uputstvo za demontažu Eve Light Switch prekidača i zamenite priključke ovih vodova da biste nastavili.

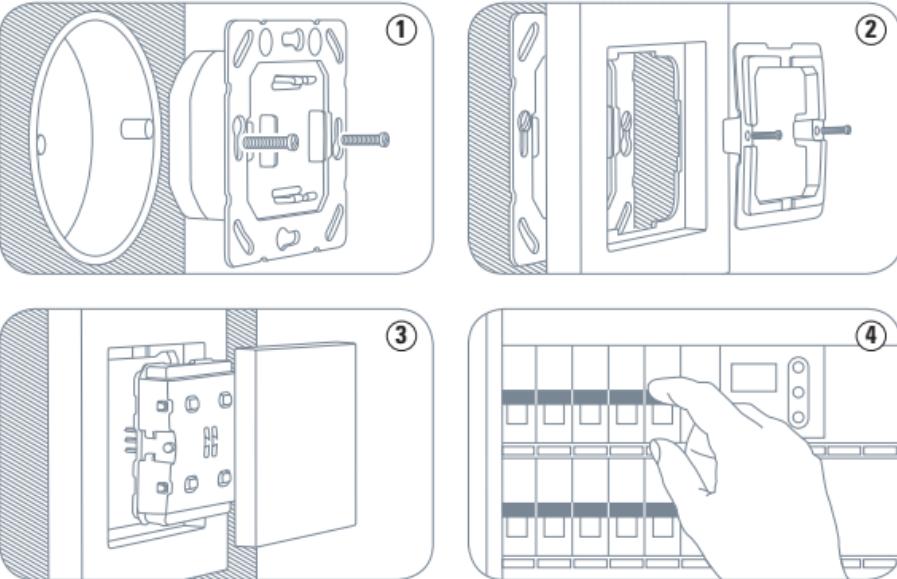

Podešavanje

- Preuzmite Eve aplikaciju iz App Store prodavnice.
- Otvorite Eve aplikaciju i dodirnite Add Accessory (Dodaj uređaj). Eve će vas sada voditi kroz proces podešavanja.

Ako ste već podesili Eve aplikaciju, otvorite postavke Eve aplikacije i dodajte Eve Light Switch.




Da biste dodali Eve Light Switch, koristite HomeKit kod na poleđini ovog uputstva.

Uživajte

Upalite svetlo pomoću aplikacije ili Siri glasovne komande.


Svetlo možete upaliti i direktno pomoću prekidača Eve Light Switch.

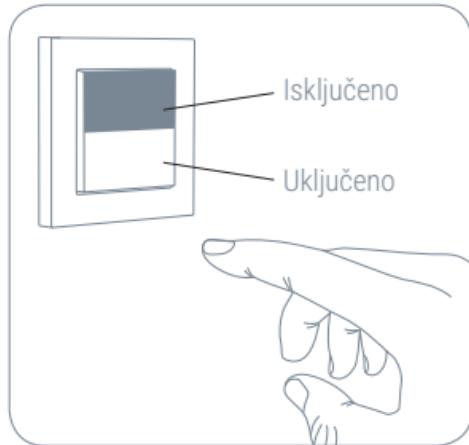


Ako ste Eve Light Switch postavili obrnuto, orientaciju uključivanja i isključivanja možete promeniti u postavkama uređaja.

Resetovanje

- ① Skinite ploču prekidača tako što ćete njen centralni deo ravnomerno povući sa obe strane.

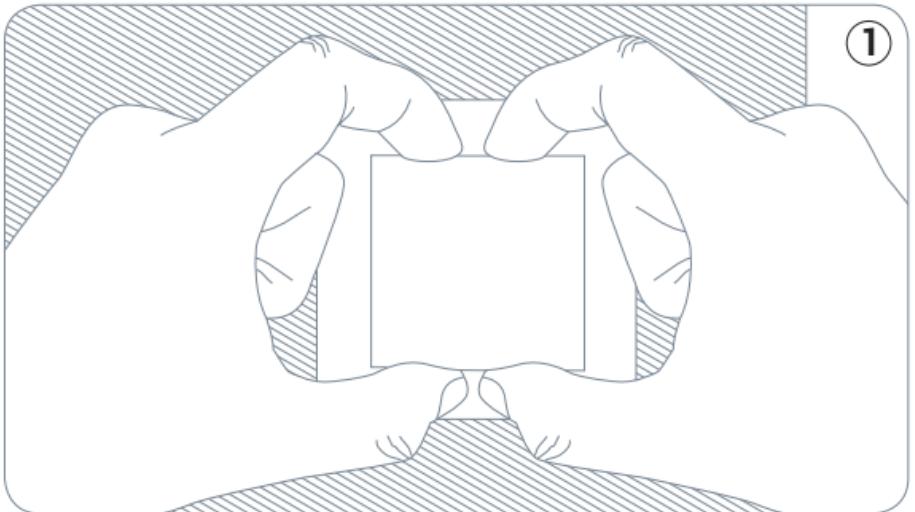


- ② Istovremeno pritisnite oba leva tastera na 10 sekundi.

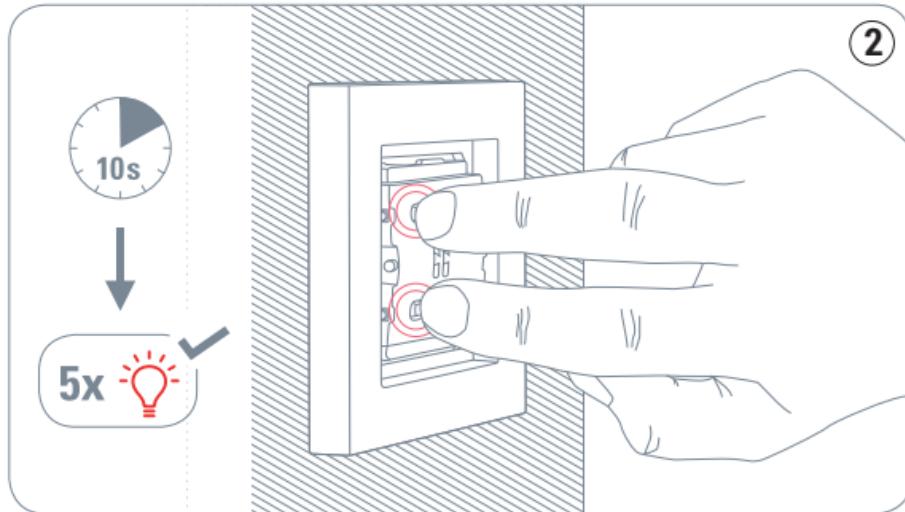


Demontaža

- ① U razvodnoj kutiji isključite osigurač povezan sa prekidačem za svetlo.
- ② Proverite da li ima protoka struje tako što ćete uključiti i isključiti Eve Light Switch nekoliko puta.
- ③ Skinite ploču prekidača tako što ćete njen centralni deo ravnomerno povući sa obe strane.
- ④ Skinite jedinicu za uključivanje tako što ćete umetnuti prekidač u svaki ugao i ravnomerno je izvući.
- ⑤ Olabavite zavrtnje, skinite jedinicu za fiksiranje i skinite okvir.
- ⑥ Sada možete da skinete jedinicu za napajanje sa zidne utičnice i odvojite kableve.

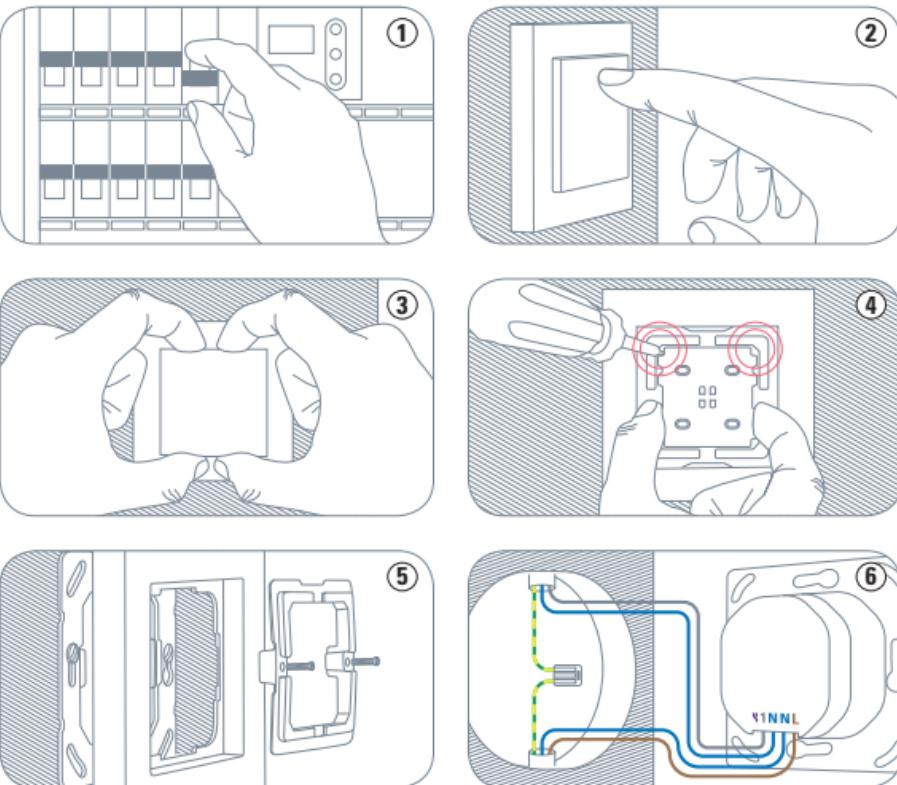

Video uputstvo

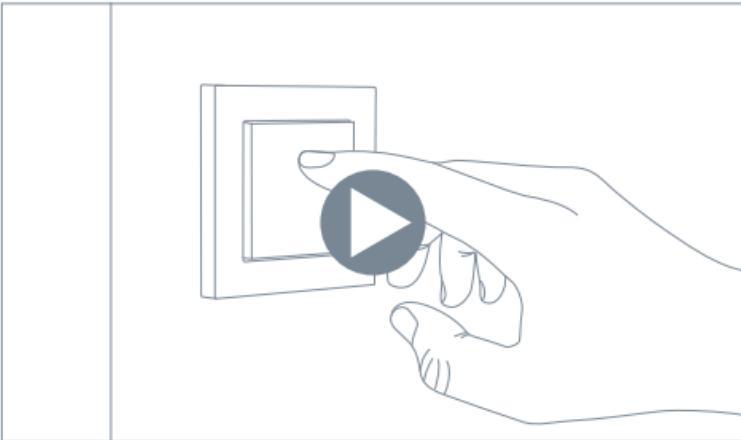

www.evehome.com/lightswitch-video

HomeKit kod za podešavanje čuvajte na bezbednom mestu. On vam je potreban da biste bezbedno dodali Eve u svoj dom i niko osim vas ne treba da ima njegov primerak.

Kompanija Eve Systems ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama direktive 2014/53/EU. Izjava o usklađenosti je dostupna na www.evehome.com/doc.

Proizvod: 10EBC1701 • Model: 20EBC1701 • Deo: 51EBC1701